

TYLÖ®

<2,8m²
wellness
Tylö Impression



S A U N Y P R Y S Z N I C E Ł A Ź N I E P A R O W E



Pełny wachlarz opcji kąpielowych: tradycyjna sauna, sauna parowa, łaźnia parowa i prysznic, kabina Tylö ix210s może być wyposażona w piec Tylö Combi. Ścianki zewnętrzne są dostępne w wykończeniu z lakierowanej płyty MDF w kolorze białym lub czarnym na wysokim połysk, bądź fornirowane w odcieniu ciemnego drewna wenge.



2,8m²

Tylö Impression

ix210s

Sauna | Shower | Steam Bath

Kompletne domowe SPA nawet do całkiem małej powierzchni

Teraz marzenie o własnym domowym SPA może się zrealizować. Nawet jeśli użytkownik nie dysponuje dużą powierzchnią, może cieszyć się dobrym wypoczynkiem korzystając ze wspaniale relaksującej i dodającej sił sauny oraz łaźni parowej, a wszystko to w komfortowych warunkach, we własnym domu. Tylö optymalnie urządziło każdy centymetr kabiny – tak by wszyscy członkowie rodziny mogli korzystać z ich ulubionych form kąpeli kiedy tylko mają na to ochotę.

Tylko na 2,8 m² powierzchni stworzono jedyną w swoim rodzaju kombinację tradycyjnej sauny, kojącej sauny parowej oraz relaksującej łaźni parowej z funkcją prysznicza. To prawdziwa rewolucja w projektowaniu domowych SPA. Rozwiązanie jest na tyle kompaktowe, że pasuje do każdej standardowej łazienki. Nazwaliśmy tęabinę Tylö Impression, ponieważ wiemy, że na pewno wywrze ogromne wrażenie na użytkowniku.

Relaks w dobrym stylu
każdego dnia





Kabiny Tylö Impression występują w dwóch rozmiarach: i170 z wygodnymi ławkami dla dwóch osób, oraz i130 z miejscem dla jednej osoby.

Tylö Impression wyróżnia się nie tylko genialnym kompaktowym designem. Szwedzcy projektanci postawili sobie za zadanie połączenie praktycznych funkcji kabiny z jej eleganckim wykończeniem, gdzie można się zrelaksować i poddać wyjątkowym doznanom kąpielowym. Kabina Tylö ix210 składa się z dwóch sekcji: prysznic/łaźnia parowa oraz sauna tradycyjna/sauna parowa. Kabiny kąpielowe Tylö i170 oraz i130 występują w dwóch rozmiarach i są połączeniem prysznica z łaźnią parową.

Kąpiel w łaźni parowej to przyjemność kąpieli w łagodnej temperaturze. Względna wilgotność powietrza 100 % oraz temperatura nie przekraczająca 40-45°C pozwalają na dłuższe korzystanie z dobrodziejstw kąpieli parowej.

Skandynawski styl kabin Impression łączący w sobie elegancję i czystą, uporządkowaną formą, harmonizuje z każdym wykończeniem łazienki. Obudowa zewnętrzna kabin dostępna jest w kolorze czarnym lub białym (a dla modelu ix210 również wenge; dodatkowe informacje na następnej stronie). Jest wiele możliwych opcji konfigurowania drzwi i ścianek tak, by kabina pasowała do wykończenia łazienki oraz spełniała wymagania instalacyjne, a co najważniejsze - oczekiwania klienta.

Na zdjęciu obok kabina kąpielowa i170 z wykończeniem w kolorze czarnym na wysoki połysk. Taka kabina dostępna jest również w kolorze białym. Pozostałe elementy wykonane są z aluminium, szkła oraz materiałów odpornych na działanie powietrza o 100 % wilgotności oraz warunków łaźni parowej.

1,7m²
Tylö Impression
i170
Shower | Steam Bath

Sauna i kabina prysznicowa Tylö Impression

Konstrukcja kabin Tylö Impression została oparta na modułowym systemie profili. Możliwość różnych konfiguracji elementów kabiny oraz wykończenia zewnętrzne- go daje maksymalnie dużą dowolność formy kabin na najmniejszej nawet po- wierzchni. Pokazana obok kabina to sauna Tylö ix210 o kompaktowych wymiarach zewnętrznych 2125 x 1325 mm, dzielona na dwie części: saunę i prysznic. Część saunowa kabiny wyposażona jest w dwie ławki swobodnie mieszczące dwoje do- rosłych i dwoje dzieci.

Łatwa w montażu

Opatentowana konstrukcja kabiny z profili aluminiowych zapewnia dużą elastycz- ność przy zachowaniu wyjątkowego systemu Tylö. Specjalny system łączenia ele- mentów zastępuje stosowane do montażu kabiny tradycyjne śruby. Prosta gładka forma cieszy oko użytkownika, a jednocześnie znacznie ułatwia utrzymanie czysto- ści.

IX + S = kombinacja doznań kąpielowych

„Impression Cross Over + Steam” to innowacyjny mix różnych doznań kąpielo- wych. Część prysznicowa i saunowa stanowią wyposażenie standardowe kabiny. Wedle życzenia dostarczany z kabiną panel prysznicowy można zastąpić panelem prysznicowym z funkcją łaźni parowej. Rozwiązanie to pozwala cieszyć się łaźnią parową w części prysznicowej. Piec saunowy nie stanowi części składowej kabiny. Producent pozostawia klientowi możliwość wyboru pomiędzy tradycyjnym piecem, a piecem Tylö Combi – dodatkowo z funkcją sauny parowej.



Ścianki zewnętrzne sauny Tylö Impression ix210 sąostęp- ne w wykończeniu z lakierowanej na wysoki połysk płyty MDF w kolorze białym lub czarnym lub fornirowane w od- cieniu ciemnego drewna wenge.



Tylö Impression ix210

Tylö Impression ix210 to prysznic i sauna w jednej kabine. Mieści się ona na niewielkiej powierzchni 2,8 m². Jej drzwi i ścianki mogą być konfigurowane na nieskończenie wiele sposobów tak, by pasowała do każdej łazienki. Opcjonalnie dostępne jest drewniane pokrycie sauny.



Ławki zbudowane są z ciemnego, hartowanego termicznie jesionu, odpornego na działanie wysokich temperatur i wilgotności przez wiele lat użytkowania. Ścianki wewnętrzne wykonane są z pięknej, bezszczernej osiki najwyższej jakości o jasnym ubarwieniu.

Istnieje możliwość wyboru pieca Compact 2/4 na potrzeby sauny suchej i mokrej, lub też pieca Combi RC 4 jeśli chce się dodatkowo korzystać z sauny parowej.



Część saunowa zbudowana jest z aluminium, szkła oraz akrylu. Materiały te są odporne na wilgotność, dlatego można użyć ich również w części prysznicowej. Do sauny wchodzi się drzwiami przesuwными przez obszerną część prysznicową.



Kabiny kąpielowe i170 oraz i130. Możliwe jest lustrzane odbicie montażu ścianek oraz adaptacja kabiny do wymagań łazienek o różnych kształtach i wymiarach. Generator pary sterowany jest przy użyciu sterownika umiejscowionego na panelu prysznicowym.

Kabiny kąpielowe Tylö Impression


Konstrukcja kabiny kąpielowej Tylö Impression została oparta na tym samym wyjątkowym systemie profili co ix210 z tą różnicą, że wspólna część prysznicowo-łaźniowa wykonana jest z aluminium, szkła oraz akrylu. Kabina ta dostępna jest w dwóch rozmiarach: wersja 1725 x 925 mm z dwoma ławkami oraz nieco mniejsza wersja 1325 x 925 mm z pojedynczą ławeczką.

Inteligentny design

Wykonane z kształtowanego ciśnieniowo laminatu (HPL) ławki to mocny akcent nowoczesnego designu. Opcjonalnie dostępne są ławki zewnętrzne. Kabina została wykończona z troską o każdy szczegół. Dlatego korzystanie z niej to czysta przyjemność. Prosta forma bez niepotrzebnych zakamarków zapobiega zbieraniu się kurzu i znacznie ułatwia czyszczenie.



Panel z funkcją łaźni parowej składa się z natrysku zamocowanego na stałe oraz wygodnej, poręcznej słuchawki – obie części w eleganckim, ponadczasowym stylu.

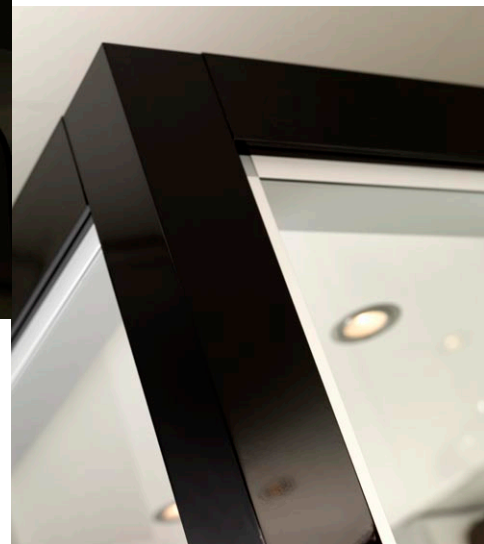

Opatentowana konstrukcja kabiny z lakierowanych profili aluminiowych zapewnia dużą elastyczność przy zachowaniu wyjątkowego systemu Tylö. Wystarczy złożyć konstrukcję ramy i umieścić ją na miejscu, a obudowę zewnętrzną po prostu nałożyć bez użycia śrub czy innych elementów montażowych. Prosta gładka forma cieszy oko użytkownika, a jednocześnie znacznie ułatwia utrzymanie czystości.



Wykonane z kształtowanego ciśnieniowo laminatu (HPL) ławki akcentują nowoczesny design – na tyle eleganckie, by zainstalować je również na zewnątrz kabiny. Wymiary: 460 x 670 x 320 mm. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych ławek.



Kabina Tylö i170

Funkcja natrysku i łaźni parowej w kabinie o wym. 1725 x 925 mm; wymaga małej powierzchni 1,7 m². Wystarczająco dużo miejsca na relaks dla dwóch osób. Na zdjęciu wersja w wykończeniu w kolorze czarnym.




Kabina Tylö i130

Funkcja natrysku i łaźni parowej w kabinie o wym. 1325 x 925 mm. Jako kabina 1-osobowa wymaga stosunkowo małej powierzchni 1,3 m². Zdjęcie przedstawia wersję w kolorze białym.


Elastyczny system

Ścianki, sekcje szklane oraz drzwi mogą być montowane na różne sposoby tak, by pasowały do różnych projektów łazienek. Również elementy wewnętrzne kabiny – oprócz pieca saunowego – można ustawiać wedle życzenia. Przykłady typowych konfiguracji poniżej. Wysokość kabin i130, 710 oraz ix210: 2100 mm.

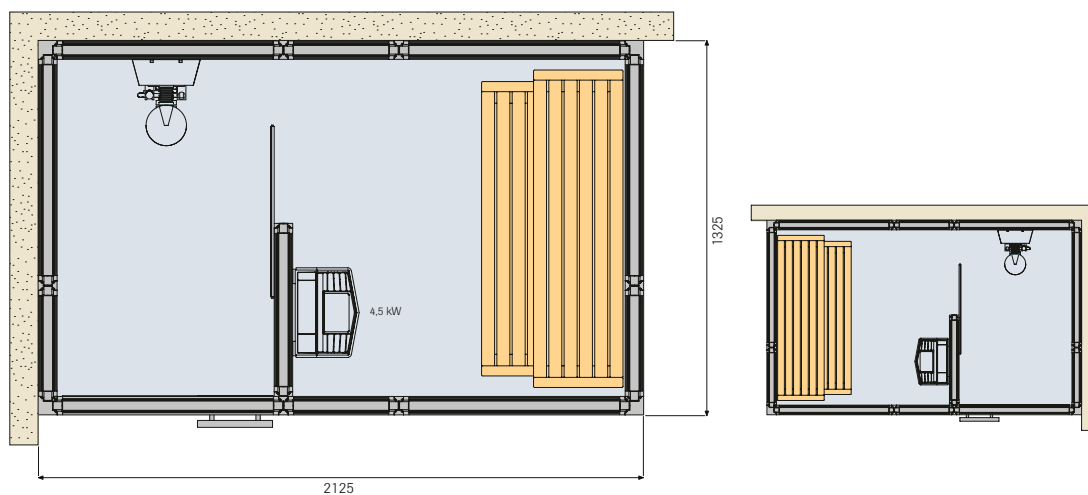


Kabina saunowa Tylö ix210s: z piecem Compact lub Combi oraz prysznicem i funkcją łaźni parowej

Kabina saunowa Tylö ix210: z piecem Compact lub Combi oraz prysznicem

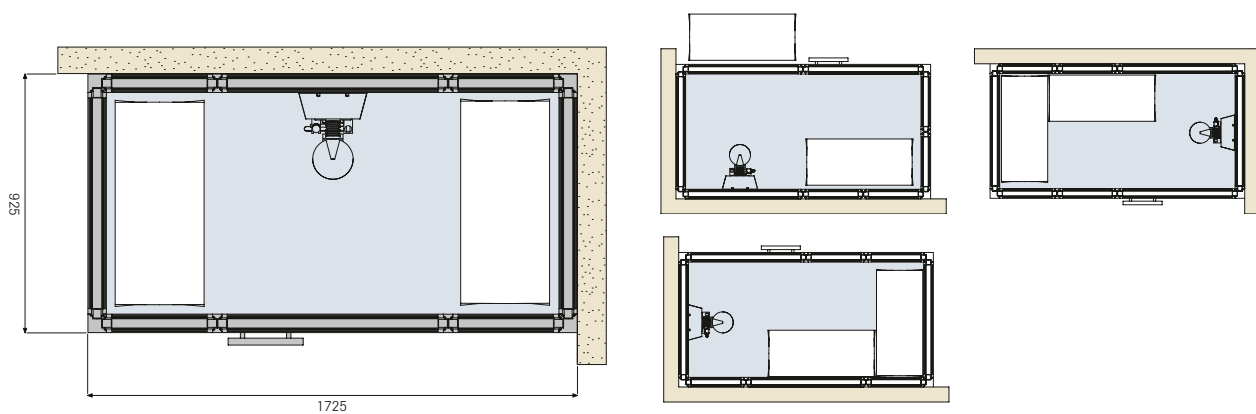

Kabina kąpielowa i170: funkcja prysznica i łaźni parowej

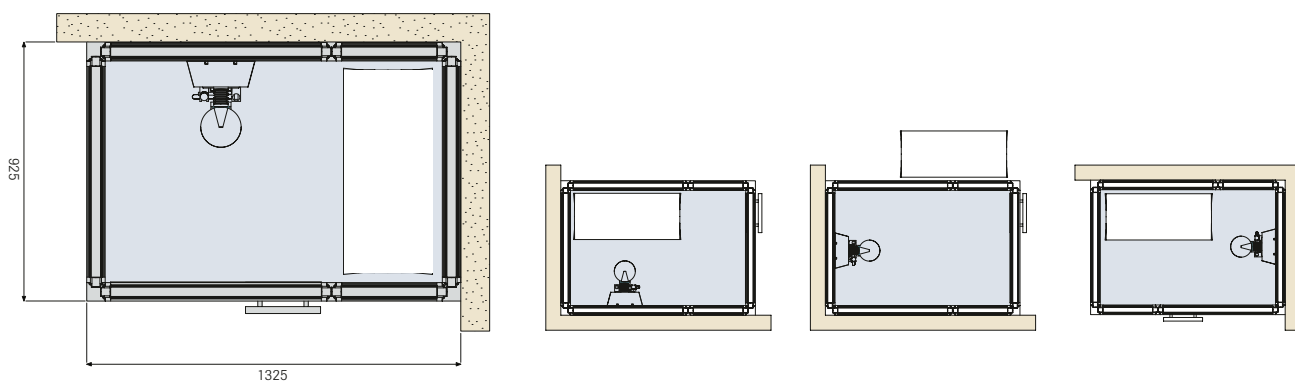

Kabina kąpielowa i130: funkcja prysznica i łaźni parowej

Informacje o produkcie

Wyposażenie standardowe

Kabina saunowa Tylö ix210

Wyposażenie standardowe: izolowane termicznie ścianki i sufit, drzwi oraz panel prysznicowy wraz z baterią termostatyczną. Część saunowa wraz z panelami i ławkami, wykończenie w osicie oraz ciemnym jesionie po obróbce termicznej, oświetlenie (część natryskowa), aluminiowa rama podłogi, narożniki i listwy do wykończenia sufitu, zestaw montażowy i wentylacyjny. Dostępna również wersja z funkcją łaźni parowej.

Kabina Tylö i170

Wyposażenie standardowe: ścianki i sufit, oświetlenie, drzwi, dwie specjalnie zaprojektowane ławki, panel prysznicowy z baterią termostatyczną, generator pary, panel sterujący oraz zestaw montażowy.

Kabina Tylö i130

Wyposażenie standardowe: ścianki i sufit, oświetlenie, drzwi, jedna specjalnie zaprojektowana ławka, panel prysznicowy z baterią termostatyczną, generator pary, panel sterujący oraz zestaw montażowy.

Wykończenie zewnętrzne: lakierowana na wysoki połysk płyta MDF w kolorze czarnym lub białym. Model ix210 dostępny również w wykończeniu wenge. Ławki dostarczane w komplecie kabin i130 oraz i170 można również zamówić oddzielnie.

Oświetlenie

Wbudowane 4 lampy halogenowe (10 W) w części natryskowej/łaźniowej. W przypadku kabiny ix210 należy przygotować zewnętrzny wyłącznik oświetlenia.

Wyposażenie opcjonalne

Piec do sauny Tylö ix210 (sprzedawany oddzielnie)

Należy wybrać jeden z dwóch pieców do sauny Tylö ix210:

COMPACT 2/4: piec do tradycyjnej kąpieli w saunie (sauna sucha i mokra). Zasobnik kamieni przeznaczony do zastosowania tylko małych kamieni. Wbudowany manualny panel sterujący wyposażony jest w termostat i timer. Piec można zaprogramować z 9-godzinnym wyprzedzeniem, cykl czasu pracy wynosi 3 godziny. Zasilanie pieca jedno- lub dwufazowe z możliwością konfiguracji na 2,2 kW do 4,5 kW; zasilanie 1x230V~ lub 400V 2N~. Piec można stosować w saunach o kubaturze 1,5 – 4,5 m³.

COMBI RC 4: piec umożliwiający kąpiel tradycyjną (sauna sucha oraz mokra) oraz parową. Posiada elektroniczny panel sterujący do zainstalowania na ścianie wewnątrz kabiny sauny (maks. 1 m nad podłogą) lub na zewnętrznej ścianie na jakiegokolwiek wysokości. Zasilanie pieca dwufazowe z przewodem neutralnym - 4,5 kW, 400V. Piec można stosować w saunach o kubaturze 1,2 – 4,5 m³. Dostarczany w komplecie z 2,5 m kablem.

Drewniana kratka podłogowa do sauny (tylko dla modelu ix210).

Oświetlenie (tylko dla modelu ix210)

Oświetlenie światłowodowe, 6 punktów świetlnych w części saunowej ix210.



Piece Combi RC 4 oraz Compact 2/4.



Wykończenie z jasnych paneli osikowych oraz ławki z ciemnego jesionu po obróbce termicznej.



Elektroniczny panel sterujący w części natryskowej kierujący pracą generatora pary.



Głowica dyszy parowej jest wyposażona w zbiornik na esencje zapachowe, dodające kąpieli nowych doznań.



Oświetlenie halogenowe (10W) dla części natryskowej i łaźniowej.

